
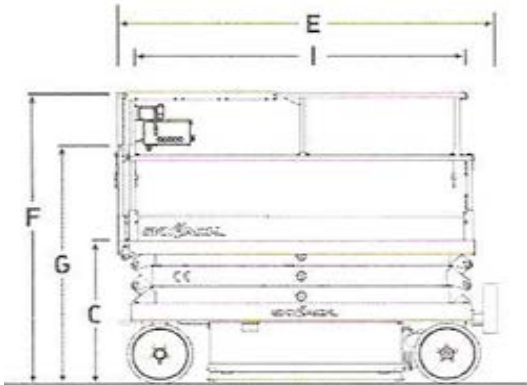


Samohodne makazaste platforme (električne) :: SKY JACK SJIII 4632

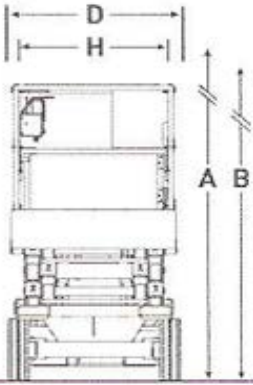

Specifikacija

A. Radna visina	11,8 m
B. Visina dizalice - podignuta platforma	9,8 m
C. Visina dizalice - spuštena platforma	1,2 m
D. Širina dizalice	1,2 m
E. Dužina dizalice	2,3 m
F. Visina spuštene dizalice (podignuta zaštitna ograda)	2,2 m
G. Visina spuštene dizalice (oborena zaštitna ograda)	1,9 m
H. Širina platforme (unutrašnja dimenzija)	1,1 m
I. Dužina platforme (unutrašnja dimenzija)	2,1 m
Ekstenzija	1,2 m
Rastojanje od tla (spuštena)	8,9 cm
Rastojanje od tla (podignuta)	1,9 cm
Međuosovinsko rastojanje	1,8 m
Bruto težina dizalice	2300 kg
Savladiv nagib	25%
Radius okretanja (unutrašnji)	1,2 m
Radius okretanja (spoljašnji)	2,4 m
Vreme podizanja (sa nominalnim opterećenjem)	59 sek.
Brzina kretanja sklopljene dizalice	3,2 km/h
Brzina dizalice sa podignutom platformom	1,0 km/h
Maksimalna visina pri vožnji	bez ograničenja
Kapacitet (nosivost)	317 kg
Maksimalno ljudi	2

STANDARDNE KARAKTERISTIKE

- Mogućnost vožnje na maksimalnoj visini
- Hidraulični pogon promenljive brzine na prednjim točkovima
- Dvostruke zadržavajuće kočnice
- Proporcionalne kontrole za funkcije vožnje i podizanja dizalice
- Odvvojene kontrole za vožnju i funkcije dizalice
- 1,2 m maksimalni horizontalni domet
- 24V DC izvor napajanja
- Zaštita baterije od niskog napona
- Analogni sistem kontrole
- Kablovi označeni bojama i brojevima
- Savladiv nagib do 30%
- Točkovi od čvrste gume koja ne prlja podlogu
- Zaštita od udarnih rupa na putu
- Instalacije za adapter na platformi
- Zvučni alarm za svako kretanje
- Senzor za preopterećenje
- Signalizacija pri spuštanju platforme
- Sirena operatora
- Fleksibilna ograda (poluvisinska)
- Zvučni alarm za svaki pokret
- Tačke za prikačivanje sigurnosnih pojaseva

OPCIJE

- Trepćuće svetlo
- Dvostruko trepćuće svetlo
- 250 Ah baterije
- Fleksibilna ograda do pune visine